


Прозорци от REHAU Euro-Design 60
 Класическата система при 60 mm монтажна широчина
 Икономически изгодното решение за Вашия дом

Прозорците от Euro-Design 60 осигуряват уютен климат на Вашето жилище. Добрата топлоизолация и утвърдилите се REHAU стандарти за качество превръщат Euro-Design 60 в икономически изгодна прозоречна система за много приложения.


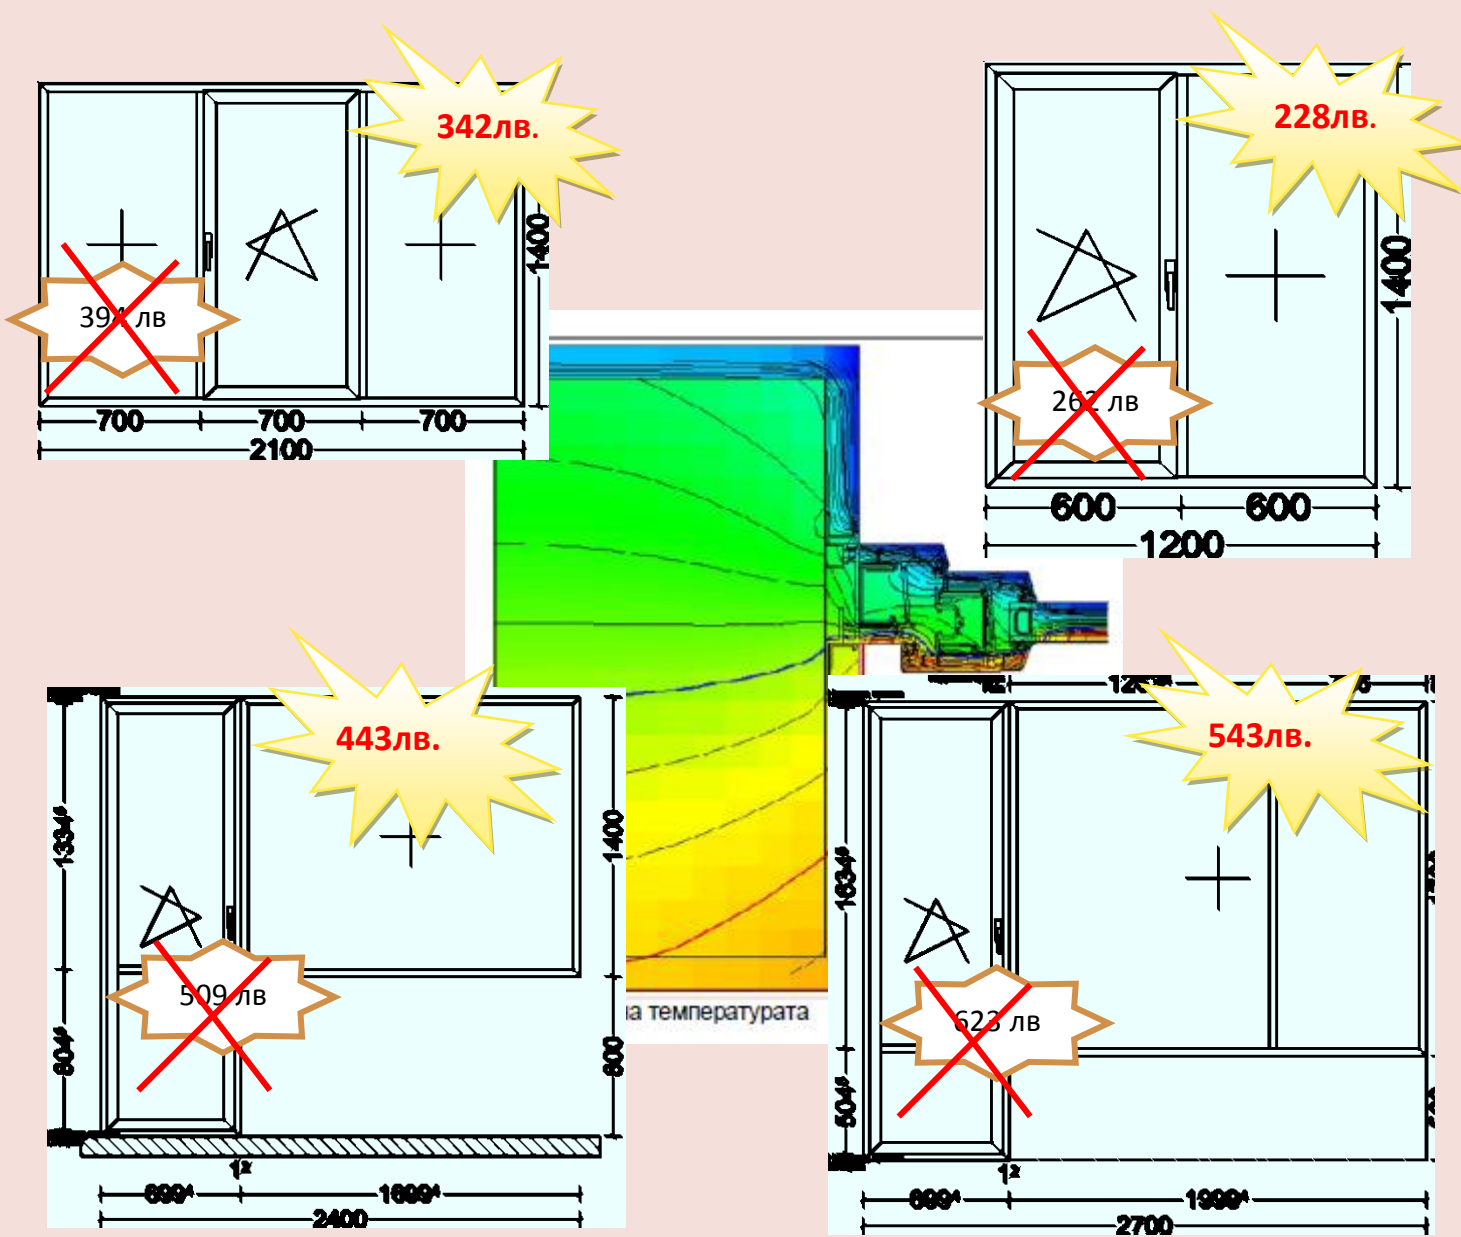


Технически детайли:


Топлоизолация на прозоречния профил:	U_f до 1,6 W/m ² K
Монтажна широчина:	60 mm / 3-камерна система
Защита от пропадане:	до клас на съпротивление 2
Звукоизолация:	до степен 4
Съглопакет бяло + нискоемисийно стъкло	Само сега и безплатен гъвкав дистанционер „Топъл край“

Прозорци от REHAU Euro-Design 60
 Класическата система при 60 mm монтажна широчина
 Икономически изгодното решение за Вашия дом

Прозорците от Euro-Design 60 осигуряват уютен климат на Вашето жилище. Добрата топлоизолация и утвърдилите се REHAU стандарти за качество превръщат Euro-Design 60 в икономически изгодна прозоречна система за много приложения.

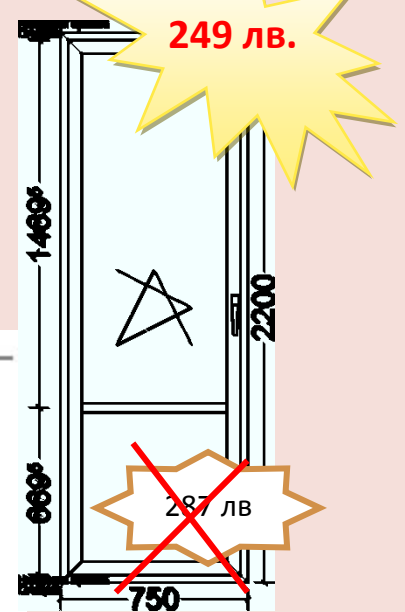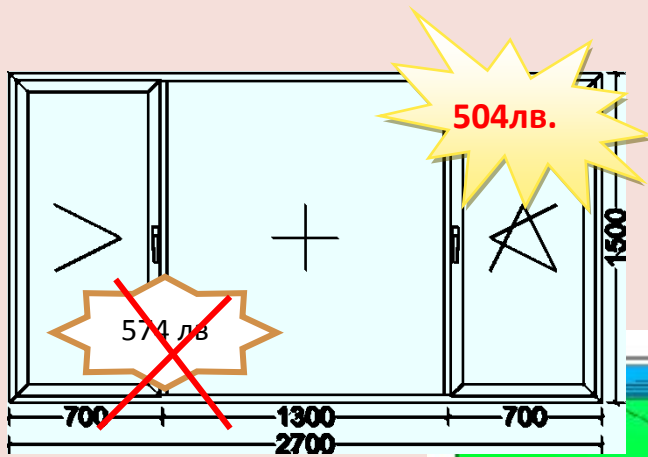

Бяло/Нискоемисионно „Ка“ стъкло - дебелина 4+16+4-стъклопакет с повишена степен на топлоизолация $K_{sp}=1.4$ (при добавяне на аргон коефициентът се променя на $K_{sp}=1.1$).
 Монолитно стъкло с електро-магнитно нанесен функционален слой, метални окиси, върху една от плоските страни на флоат стъкло, с чието покритие допълнително изолира и понижава разхода на топлоенергия.
 - Дистанционер 16mm ;
 - Теплоизолация-кСП (коэф.на топлопров.-1.4W/m2 ;
 - Шумоизолация-Rw,p - 33 dB
 - Проникване на дневната светлина - 82 %

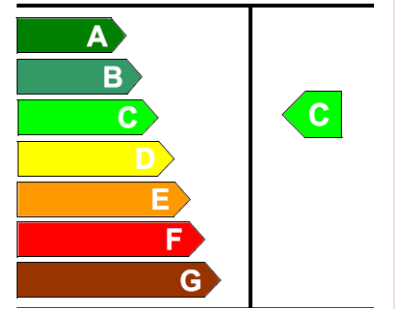

Технически детайли:

Топлоизолация на прозоречния профил:	U_f до 1,6 W/m ² K
Монтажна широчина:	60 mm / 3-камерна система
Защита от пропадане:	до клас на съпротивление 2
Звукоизолация:	до степен 4
Стъклопакет бяло + нискоемисийно стъкло	Само сега и безплатен гъвкав дистанционер „Топъл край“